


# T4-E | FICHE TECHNIQUE

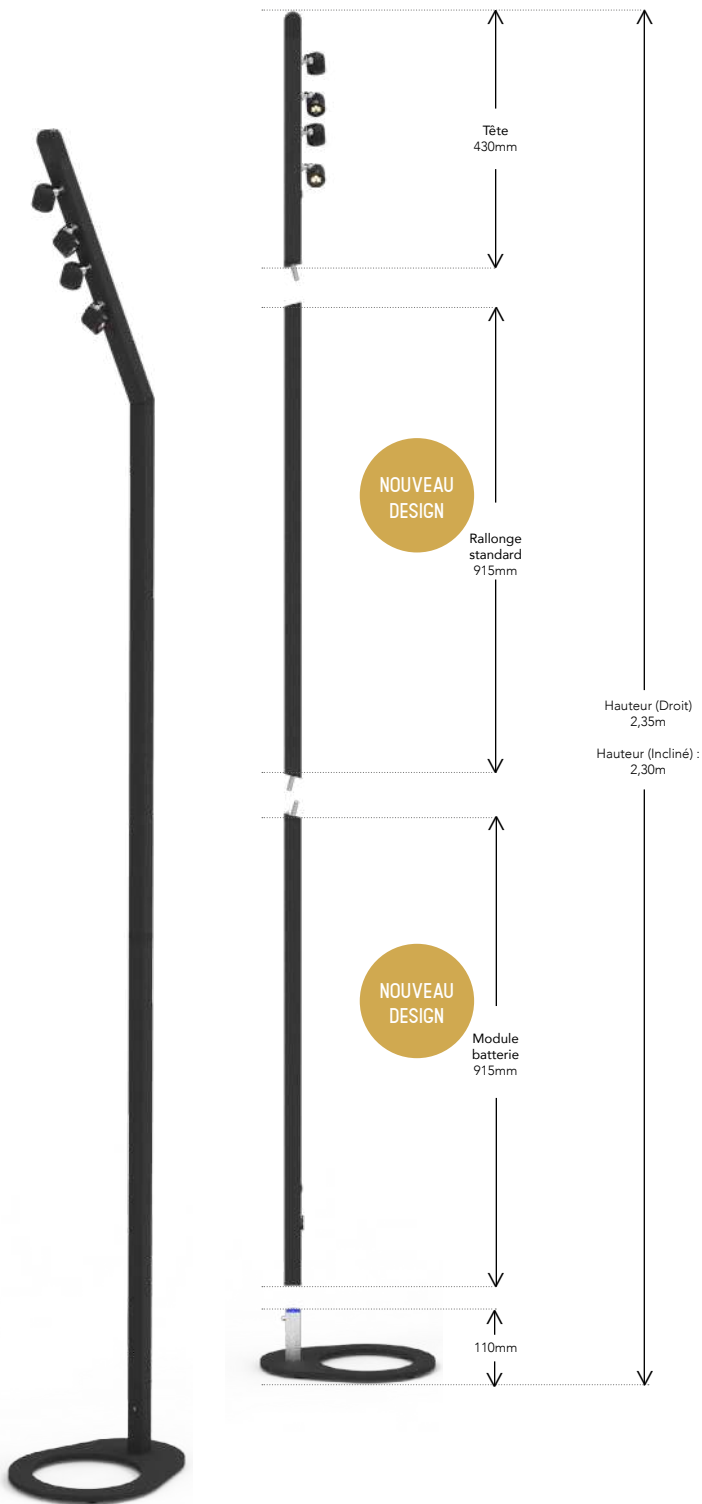

## COMPOSITION

- Tête réversible 180° à 4 spots
- Position droite ou inclinée
- Bloc batterie tubulaire Li-Ion
- Rallonge intermédiaire
- Embase ajourée  
(embase pleine sur demande)

## MATIÈRES

- Profilé aluminium extrudé 6106T5
- Spot aluminium injecté AS13
- Hermalink® et Hermatwist® : polypropylène injecté et goupilles Inox
- Bouchon HF : polyamide 6-6 injecté
- Embase et lest en acier

## FINITION

- Peinture époxy thermolaquée
- Noir RAL2100ST Texturé ou Blanc RAL9003 Fine texture
- Contactez-nous pour tout RAL sur mesure

## DIMENSIONS

- Hauteur (Droit) : 2,35m
- Hauteur (Incliné) : 2,30m

## PUISSANCE SPOT LED

- 18W (4 x 4,5 W)
- LED Cree XPG3 HE

## FLUX LUMINEUX

- Jusqu'à 2 000 lumens

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

- CCT Blanc variable (3000K à 5600K)
- 3000K
- 4000K
- RVB

## LENTILLES DE FOCALISATION

- 26°

## BATTERIE

- Autonomie : de 6 à 110h en fonction du réglage d'intensité
- Chargeur intégré
- Cellules Li-Ion 21700 Samsung reconditionnées
- Assemblage 14.8V / 140Wh (2x70Wh)
- Alimentation de recharge : 100 / 240V AC 50-60Hz - 24V DC - 27,8W - 1,16A

## TEMPÉRATURE D'UTILISATION

- 0°C à +40°C

## NORMES

- Class III
- IP32 - IK08
- UN38.3 (en cours)
- CE


## POIDS

- 6,5 Kg

## GARANTIE

- 2 ans sur le produit
- Étendue sur la nouvelle batterie Li-Ion : **18 mois en usage normal**

## DIMMER/AUTONOMIE

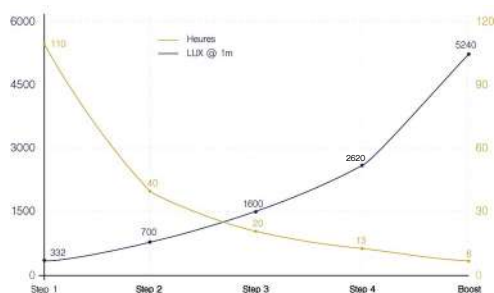

# OPTIONS

## LUMENRADIO®

Compatible protocole CRMX •

**CRMX**  
by LumenRadio

NOUVEAUTE  
2025 !




### LED 3000K

- 3 LEDs 3000K par spot
- 13,5W (3 x 4,5 W)

### LED 4000K

- 3 LEDs 4000K par spot
- 13,5W (3 x 4,5 W)



### LED CCT (BLANC VARIABLE)

- 3 LEDs par spot : 3000K, 4000K, 5600K
- 13,5W (3 x 4,5 W)



### LED HIGH-CRI

- CRI > 90




### LED RVB

- 3 LEDs par spot : 1 x Rouge, 1 x Vert, 1 x Bleu



### MODULE BATTERIE SUPP.

- Batterie 14.8V Li-Ion avec chargeur intégré
- 140Wh avec 2 modules internes de 70Wh
- Cellules 21700 Samsung reconditionnées
- **Garantie 18 mois**



NOUVEAU  
DESIGN



NOUVEAU  
DESIGN

### MALETTE DE TRANSPORT

- Jusqu'à 3 mâts T4
- Malette étanche pré-câblée avec Powercon
- Logement pour 3 alimentations
- Dimensions : 1177 X 440 X 158 mm

### STACK

- Peut accueillir 4 malettes
- Sangles Velcro®
- Sur roulettes

